



Коммерческое предложение

РК, обл. Алматинская, Талгарский р/н, с.Туздыбастау,
ул. Н.Жакып, д.4, Тел: + 7 705 163 07 69,
www.gamma-almaty.kz, E-mail: gamma_almaty@mail.ru


Полностью автоматическая линия по производству изделий из цемента

QT5-20

ТОО «GAMMA-ALMATY» готова обеспечить поставку и проведение пусконаладочных работ оборудования в срок до 75 календарных дней.

- Доставка осуществляется за счет нашей компании и полностью под нашу ответственность до города Алматы.
- Пусконаладочные работы и обучение персонала включены в стоимость. Необходимо будет организовать проживание и 3-х разовое питание инженеру на момент пусконаладочных работ
- После получения оборудования, его разгрузки и подготовки рабочего места, инженер выезжает для проведения пусконаладочных работ в течение трех рабочих дней.

Мы всегда на связи и готовы предоставить необходимую поддержку на каждом этапе сотрудничества.

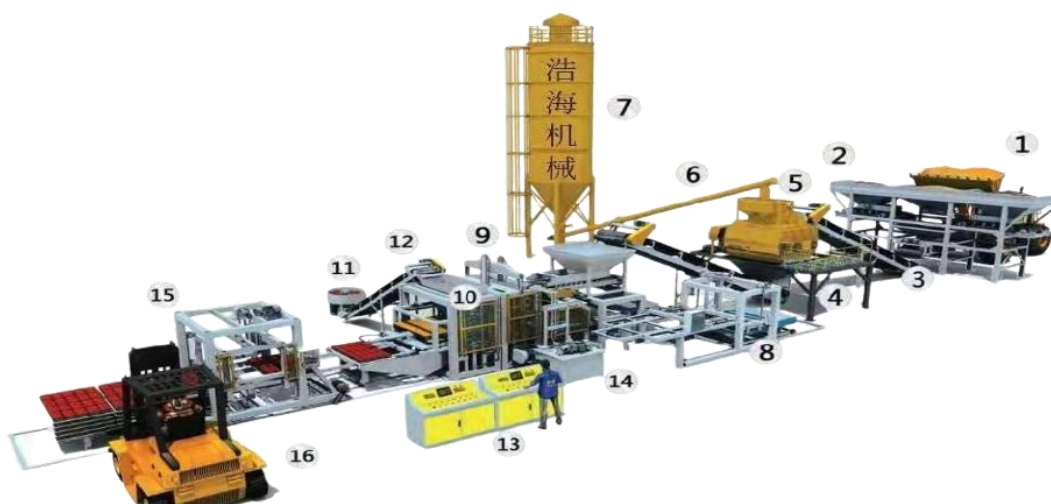

Основные технические параметры кирпичного станка

№	Показатель	Параметр
1	Сила вибрации	78 кН
2	Частота вибрации	5000 раз/мин
3	Амплитуда	15 мм
4	Уровень шума	85 дБ (А)
5	Время вибрации	7 сек/цикл
6	Габаритные размеры	3270×2100×2150 мм
7	Мощность главного узла	42 кВт
8	Общая мощность линии	65 кВт
9	Масса основного оборудования	7 т
10	Максимальное давление	20 т
11	Размер поддона	1100 × 570 × 23 мм
12	Необходимое кол-во рабочих	3-4 человека
13	Необходимая площадь	+/- 100 м ²

Составляющие станка QT7-15 для производства изделий из цемента




№	Наименование	Описание	Ед. изм.	Кол -во	Цена (тенге)	Фотография
1	Основная машина модели QT 5-20	Полностью автоматическая установка QT5-20	компл.	1	15 500 000	
		пульт управления		1		
		гидростанцию		1		
		установку для нанесения цветного слоя		1		
		подача поддонов		1		
		приемный стол		1		
		матрица		1		
2	Автоматический подача поддонов	Подъем с коническим тормозным электродвигателем	шт.	1	2 900 000	

3	Автоматический штабелер	Передвижение по рельсам	шт.	1	1 900 000	
4	Бетономешалка JS500	Двухвальный смеситель	компл.	1	3 800 000	
5	Двух бункерный дозатор	6000×2000×2500	компл.	1	4 300 000	
6	Транспортер основного материала	11 м × 0.8 м	компл.	1	1 500 000	
7	Смеситель и вибросито для лицевого слоя	Комплекс: смеситель + вибрационное сито	компл.	1	1 400 000	
8	Разборная цементная бочка	80 тонн	шт	1	6 760 000	
9	Шнек	6 метров	шт	1	850 000	
Итого сумма:					38 910 000 тенге	

Пластиковые поддоны:

Изделие	Размеры	Кол-во	Стоимость за 1 ед	Сумма в тенге
Волокнистые пластиковые поддоны	1100*570*23	1000 шт	12 000 тенге	12 000 000 млн тенге

Набор матриц:

Размер изделия (мм)	Кол-во за один пресс	Стоимость в тенге	Изображение
Прямоугольная брусчатка 1000*200*80	25 шт	1 800 000	
Сплитерный блок 390*190*190	7 шт	1 800 000	
Поребрик 80*200*1000	6 шт	1 500 000	

Дополнительно:

Изделие	Характеристика	Кол-во	Стоимость за 1 ед	Сумма в тенге	Фотография
Вилочный электрический погрузчик	Грузоподъемность: 2Т Высота подъема: 3м Батареи: свинцово кислотные или литий ионные Объем батарей: 160 А/час	2 шт	6 500 000	13 000 000	

Итого стоимость полностью автоматической линии: 56 010 000 млн тенге (без учета вилочных погрузчиков)

С Уважением

Директор ТОО «GAMMA-ALMATY»

Елешев Е. А. _____

М.П.