



Коммерческое предложение


Линия по производству профнастила Н-44

РК, обл. Алматинская, Талгарский р/н, с.Туздыбастау,
ул. Н.Жакып, д.4, Тел: + 7 705 163 07 69,
www.gamma-almaty.kz E-mail: gamma_almaty@mail.ru

ТОО «GAMMA-ALMATY» готова обеспечить поставку и проведение пусконаладочных работ оборудования в срок до 75 календарных дней

- Доставка осуществляется за счет нашей компании и полностью под нашу ответственность до города Экибастуз.
- Пусконаладочные работы и обучение персонала включены в стоимость, включая все расходы на выезд инженера-наладчика.
- После получения оборудования, его разгрузки и подготовки рабочего места, инженер выезжает для проведения пусконаладочных работ в течение трех рабочих дней.
- Необходимо организовать жилье и 3-разовое питание инженеру на время установки оборудование.

Мы всегда на связи и готовы предоставить необходимую поддержку на каждом этапе сотрудничества.

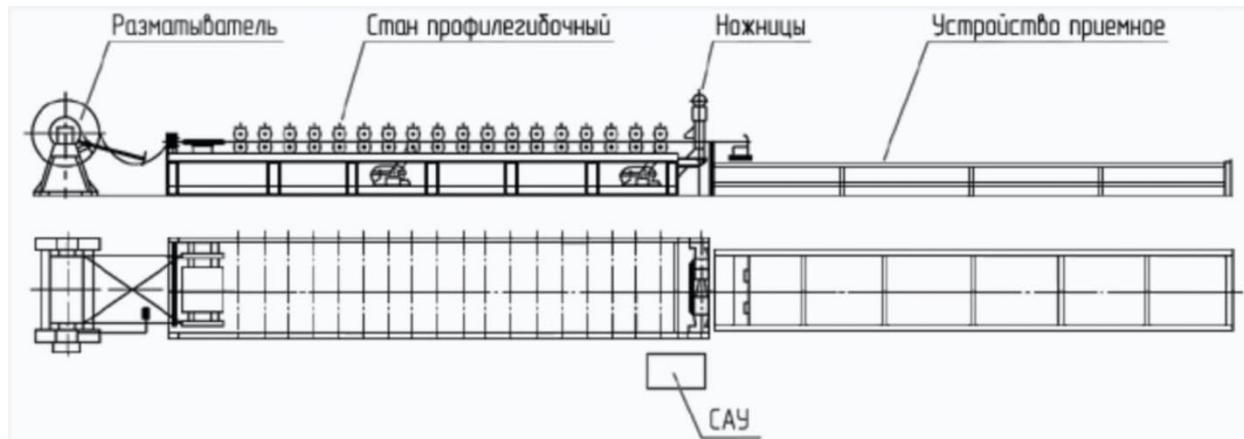




Базовая комплектация:

№	Вид	Фотография
1	Разматыватель	A red metal sheet unroller stand with a rectangular frame and a central support arm, designed to hold a metal sheet in place while it is being processed by the machine.
2	Направляющие	A blue metal sheet guiding system consisting of a series of parallel rollers and supports, used to guide the metal sheet through the forming process.
3	Формирующие валы	A blue metal sheet forming roll system, which includes a series of forming rolls and a support structure, used to shape the metal sheet into the desired profile.

4	Гидроузел	
5	Гильотина	
6	Пульт управления	
7	Приемный стол	

Техническая характеристика и стоимость линии

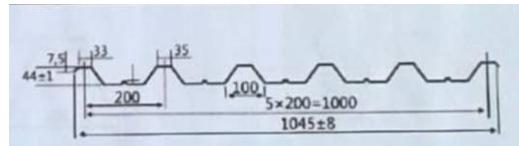

Характеристика Н44	Параметры
Тип оборудования	Полностью автоматическая
Напряжения питания	AC380/50Hz
Рама	сварная конструкция, Сталь 350Н
Кол-во валов	20
Диаметр оси валов	80 мм
Толщина заготовки	0,3-0,8 мм
Толщина межосевой плиты	18 мм

Скорость обработки	8-17 м/мин
Метод резки	Гидравлическая резка
Материал режущего лезвия	Cr12, твёрдость 58–62 HRC
Материал осей валов	Упрочненная сталь №45, точная обработка
Материал валов	сталь 45#, ЧПУ обработка, хромирование
Мощность двигателя	2 шт по 5,5 кВт
Мощность гидравлики	5,5 кВт
Цепь	Hangzhou Shanshui, 1,2 дюйма
Подшипник	6510
Размеры (ДxШxВ)	8900×1700×1200 мм
Вес	6,5Т
Цена	15 900 000 млн тенге (в.т.ч НДС)

Необходимый материал

Наименование	Толщина	Цвет	Вес	Цена за 1 тонну
Рулон оцинкованной стали	0,7 мм	-	5Т	480 000 тенге (цену уточнить на момент отгрузки)

Вспомогательное оборудование

Наименование	Цена	Фотография
Тельфер цепной грузоподъёмность 5 тонн	1 624 000 млн тенге (в.т.ч. НДС)	

С Уважением

Директор ТОО «GAMMA-ALMATY»

Елешев Е. А. _____

М.П.

