



Коммерческое предложение


РК, обл. Алматинская, Талгарский р/н, с.Туздыбастау,
ул. Н.Жакып, д.4, Тел: + 7 705 163 07 69,
www.gamma-almaty.kz, E-mail: gamma_almaty@mail.ru

Полностью автоматическая линия по производству изделий из цемента

ТОО «GAMMA-ALMATY» готова обеспечить поставку и проведение пусконаладочных работ оборудования в срок до 75 календарных дней.

- Доставка осуществляется за счет нашей компании и полностью под нашу ответственность до города Алматы.
- Пусконаладочные работы и обучение персонала включены в стоимость, включая все расходы на выезд инженера-наладчика.
- После получения оборудования, его разгрузки и подготовки рабочего места, сервисная бригада выезжает для проведения пусконаладочных работ в течение трех рабочих дней.

Мы всегда на связи и готовы предоставить необходимую поддержку на каждом этапе сотрудничества.

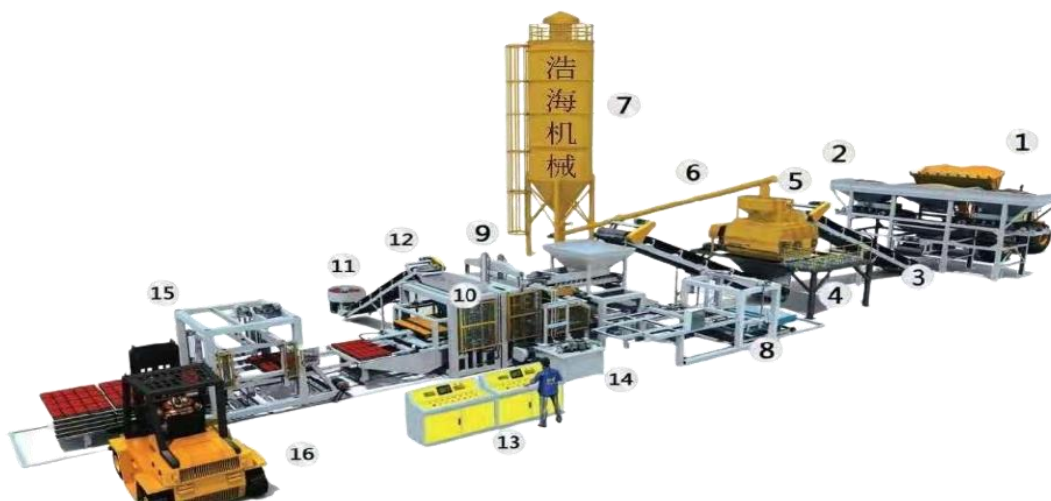


Основные технические параметры кирпичного станка

№	Показатель	Параметр
1	Сила вибрации	78 кН
2	Частота вибрации	5000 раз/мин
3	Амплитуда	15 мм
4	Уровень шума	45 дБ (А)
5	Время вибрации	5 сек/цикл
6	Габаритные размеры	6500 × 2200 × 2600 мм
7	Мощность главного узла	42 кВт
8	Общая мощность линии	83 кВт
9	Масса основного оборудования	12 т
10	Максимальное давление	15 т
11	Размер поддона	1100 × 680 × 35 мм
12	Необходимое кол-во рабочих	3 человека
13	Необходимая площадь	600 м²

Составляющие станка QT7-15 для производства изделий из цемента



№	Наименование	Модель/описание	Ед. изм.	Ко л- во	Цена (тенге)	Примечание
1	Основная машина модели 7-15	Полностью автоматическая установка 7-15 с поддоном 1100×680×35 мм, включает: электрошкаф, гидростанцию, установку для нанесения цветного слоя, автоматический податчик поддонов, электрический выводной транспортер, комплект форм	компл.	1	22 816 000	
2	Автоматический податчик поддонов	Подъем с коническим тормозным электродвигателем	шт.	1	3 100 000	

3	Автоматический укладчик поддонов	Передвижение по рельсам	шт.	1	2 254 000	
4	Бетономешалка JS750	С ковшовым подъемником стандарт GB	компл.	1	7 184 000	
5	Дозатор модели 1600 с тремя бункерами	Размер: 9600*2100*4000, Мощность: 12 кВт, Вес: 4500 кг	компл.	1	5 070 500	
6	Транспортер основного материала	Длина 9 м	компл.	1	1 127 000	
7	Смеситель и вибросито для лицевого слоя	Комплекс: смеситель + вибрационное сито	компл.	1	1 127 000	
8	Разборная цементная бочка	80 тонн	шт	1	6 760 000	
9	Шнек	6 метров	шт	1	850 000	
Итого сумма:					50 278 500 тенге	

Пластиковые поддоны:

Изделие	Размеры	Кол-во	Стоимость за 1 ед	Сумма в тенге
Волокнистые пластиковые поддоны	35x68x1100	1500 шт	18 000 тенге	27 000 000

Набор матриц:

Размер изделия (мм)	Кол-во за один пресс	Стоимость в тенге	Изображение
Прямоугольная брусчатка 1000*200*80	25 шт	1 800 000	
Сплитерный блок 390*190*190	7 шт	1 800 000	
Поребрик 80*200*1000	6 шт	1 500 000	

Дополнительно:

Изделие	Характеристика	Кол- во	Стоимость за 1 ед	Сумма в тенге	Фотография
Вилочный электрический погрузчик	Грузоподъемность: 2Т Высота подъема: 3м Батареи: свинцово кислотные или литий ионные Объем батарей: 160 А/час	2 шт	6 500 000	13 000 000	

Итого стоимость полностью автоматической линии: 82 378 500 млн тенге (без учета вилочных погрузчиков)

С Уважением

Директор ТОО «GAMMA-ALMATY»

Елешев Е. А. _____

М.П.